

2023年
5月

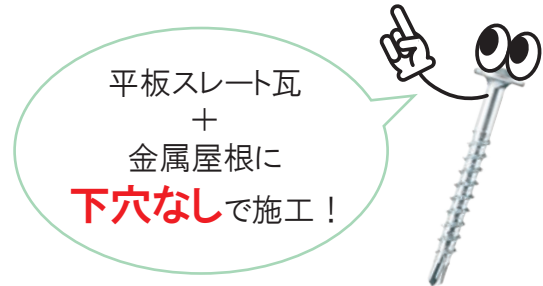
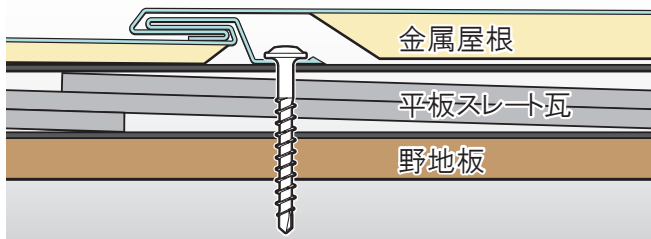
WAKAI ニュース

vol.
32商品紹介
編

こんにちは！若井産業です。

今回の若井ニュースは『ダンバHK』についてお伝えいたします。ドリル刃先に平たい頭部形状をしています。どのような用途でご使用いただいているのでしょうか。ご一読いただければ幸いです。

Q. ダンバ®HKってどんな用途に使用されるの？

A. 主に **平板スレート瓦の改修** にご使用いただいています。

	ヒラシンワッシャー®	ディスクヘッド															
形状																	
仕様 材質 サイズ	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">仕様</th> <th rowspan="2">材質</th> <th colspan="2">サイズ(mm)</th> </tr> <tr> <th>よび径×全長(ねじ部)</th> <th>頭径</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">三価ユニクロ</td> <td rowspan="2">鉄</td> <td>4.5×43 (33)</td> <td rowspan="2">10.0</td> </tr> <tr> <td>4.5×63 (53)</td> </tr> <tr> <td>パシパート</td> <td>SUS410</td> <td>4.5×43 (33)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	仕様	材質	サイズ(mm)		よび径×全長(ねじ部)	頭径	三価ユニクロ	鉄	4.5×43 (33)	10.0	4.5×63 (53)	パシパート	SUS410	4.5×43 (33)		
仕様	材質			サイズ(mm)													
		よび径×全長(ねじ部)	頭径														
三価ユニクロ	鉄	4.5×43 (33)	10.0														
		4.5×63 (53)															
パシパート	SUS410	4.5×43 (33)															
下地	木・ 耐火野地板 ※																

※ 耐火野地板に使用する場合は、不向きなものもありますので、事前にご確認ください。

■使用にあたって

- ・エアードライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
- ・(化粧)平板スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。状況により(化粧)平板スレート瓦へコンクリートドリル(Φ3.4~3.5mm)で下穴をあけてご使用ください。
- ・鉄骨下地には使用できません。

プチ豆知識 “薄鋼板締結用”ってどういう用途？

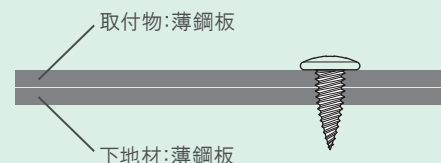
下地も取付物も「薄鋼板」の時に使用するねじです。鉄骨下地には使えません。

「ドリル刃」「とがり先」など刃先の違いなどもあるため、

現場の状況・用途に合わせて、使い分けてください。

ねじの長さの選定は若井産業の総合カタログに

ねじごとに適応板厚の記載があるため、それを参考に選定を行います。



商品詳細等については
弊社営業へお問い合わせください！
ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156
http://www.wakaisangyo.co.jp/ W202304M



Instagram @wakaisangyo