


2025年
1月

WAKAI ニュース

vol.
52振り返り
編

あけましておめでとうございます。若井産業です。
今回は『前号のクイズの回答』です。補足を付けて回答いたします。
前回(2024年12月)号をお手元にお持ちいただき、今号をご覧ください。本年も何卒よろしくお願いいたします。

A.1 リベットダンバ® は
ドリル刃ですが、
薄鋼板同士締結用です。
鉄骨下地には
使用できません。



A.2 ポリカシーラント® にプライマーは
使用できません。
ソルベントクラック(ひび割れ)が
発生するおそれがあります。

A.3 オーステナイト系ステンレスは
焼き入れをしても硬化しません。
ダンバは刃先で下穴をあける必要が
あるため、焼き入れ硬化性のある
SUS410を使用しています。

A.4 板金ビスXM7は、
サイディングに打つとき
下穴不要です。



A.5 SUS410(マルテンサイト系ステンレス)
には磁性があり、
ステンレスですが磁石につきます。
つまり、SUS410で作られている
ダンバ® は磁石につきます。

A.6 インプル® ナットの材質は
ステンレス(SUS304)です。
屋外でも
ご使用いただくことが
できます。




A.7 厚抜® ダンバはナベ頭です。
同じ厚物鋼板用で、
六角頭のH鋼ダンバも
あります。2商品は
適応板厚が異なります。



A.8 ボードアンカー
A-423・A-427は
せっこうボード
2枚張り対応品です。



A.9 ダンバステンキャップ® 大頭と パッキン付座金の外径は
ほとんど変わりません。
ステンキャップは頭部と座金が分かれているのに対し、
大頭は一体形状になっていて
より高い止水性を実現しています。

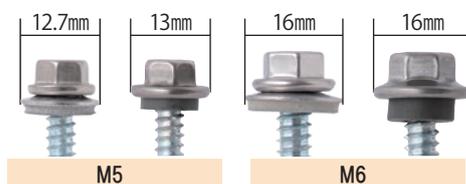

A.10 プレミアムダンバ® 鉄骨下地用は、
ステンレス鋼板を3mmまで貫きます。
3,600min⁻¹(回転/分)でも、
切れ味はそのままにらくに貫通します。



*A.1~A.10は当社商品に限ります。

商品詳細等については
弊社営業へお問い合わせください!
ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156
http://www.wakaisangyo.co.jp/ W202412 M



Instagram @wakaisangyo