

こんにちは！若井産業です。

今回の若井ニュースは『フックボルトセットの選定方法』についてお伝えいたします。

カタログ上には似た商品がありますが、どのようにして選定するのか。ご一読いただければ幸いです。

Q.フックボルトセットの座金外径はどう選ぶの？

A. **波板の形状**によって選ぶ座金外径が変わります。


波板形状	座金外径
鉄板小波	19mm ~ 20mm
スレート小波 鉄板大波	23mm ~ 25mm
スレート大波	30mm

※弊社取扱い品の規格です。

Q. フックボルトの長さは何のくらい必要？

A. **下図aの長さ+波板の谷深さ+パッキン・座金・ナット厚さ**を足した長さが必要最低限の長さ となります。

波板形状	Lの目安計算式
鉄板小波	aの長さ + 25~30mm
スレート小波	aの長さ + 50mm
鉄板大波	aの長さ + 40mm
スレート大波	aの長さ + 75~80mm

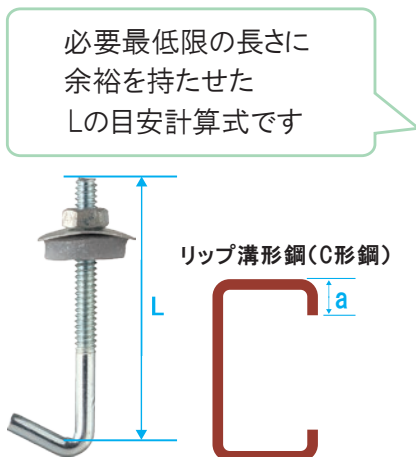


※上記はあくまで目安です。C形鋼の寸法、屋根材の厚さ、重ね部を考慮し、適切なサイズを選定してください。

プチ
豆知識

大波小波の表記にご注意！

- 『フックボルトセット 黒フェルトパッキン付 **小波用** M6 座金外径25mm』
- 『フックボルトセット 黒フェルトパッキン付 **大波用** M6 座金外径30mm』

- ①小波用(外径25mm)→波板形状:**スレート小波用**、
- ②大波用(外径30mm)→波板形状:**スレート大波用**です。
波板形状:鉄板小波用・鉄板大波用ではありません。ご注意ください。



商品詳細等については
弊社営業へお問い合わせください！
ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

W202110M